

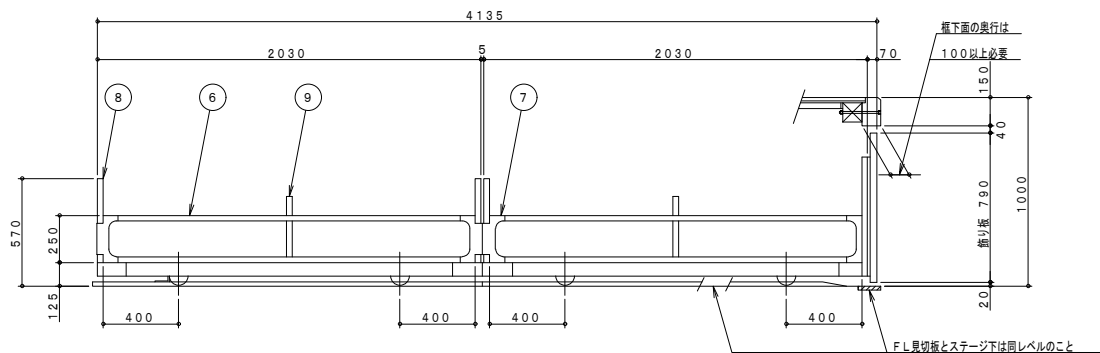
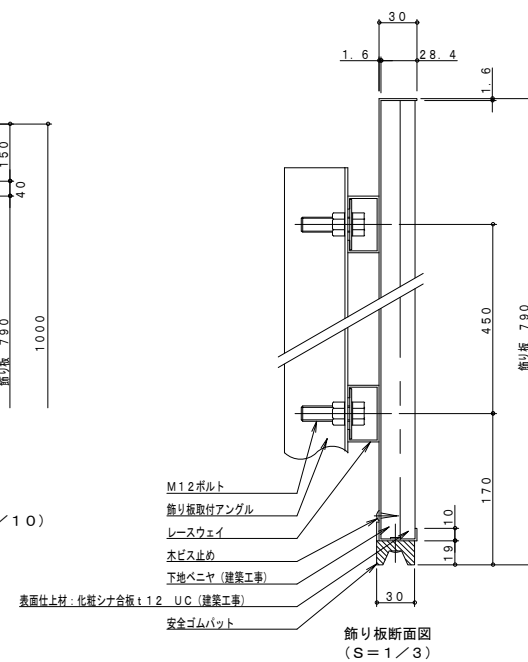
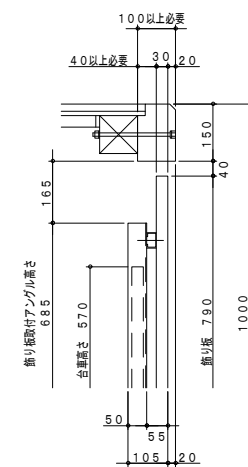
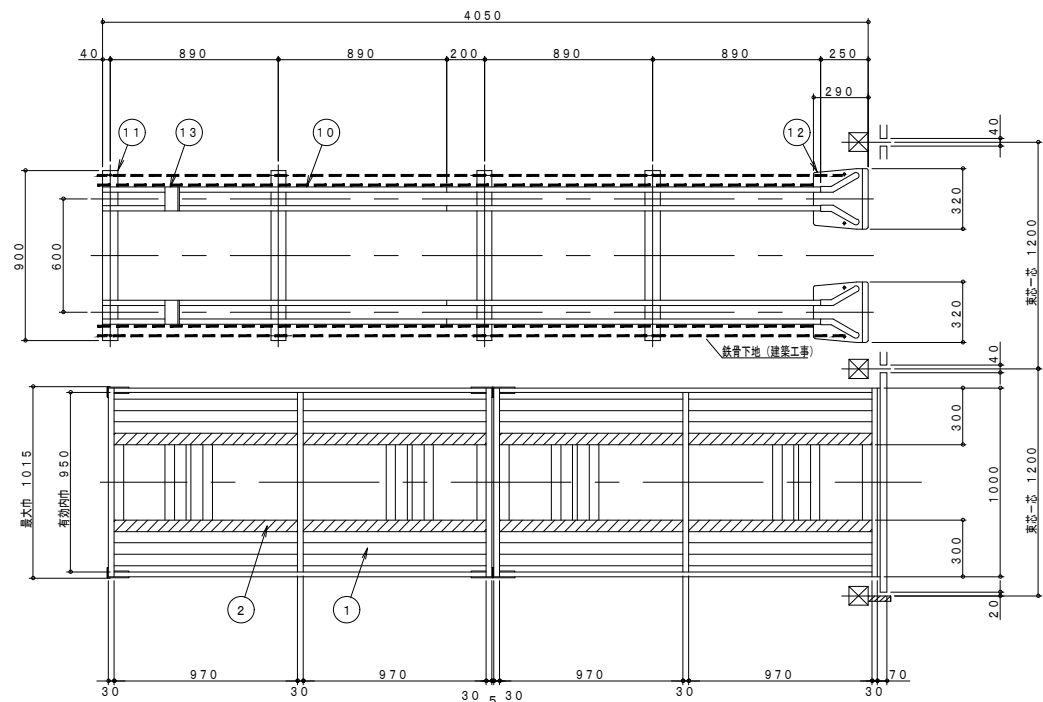
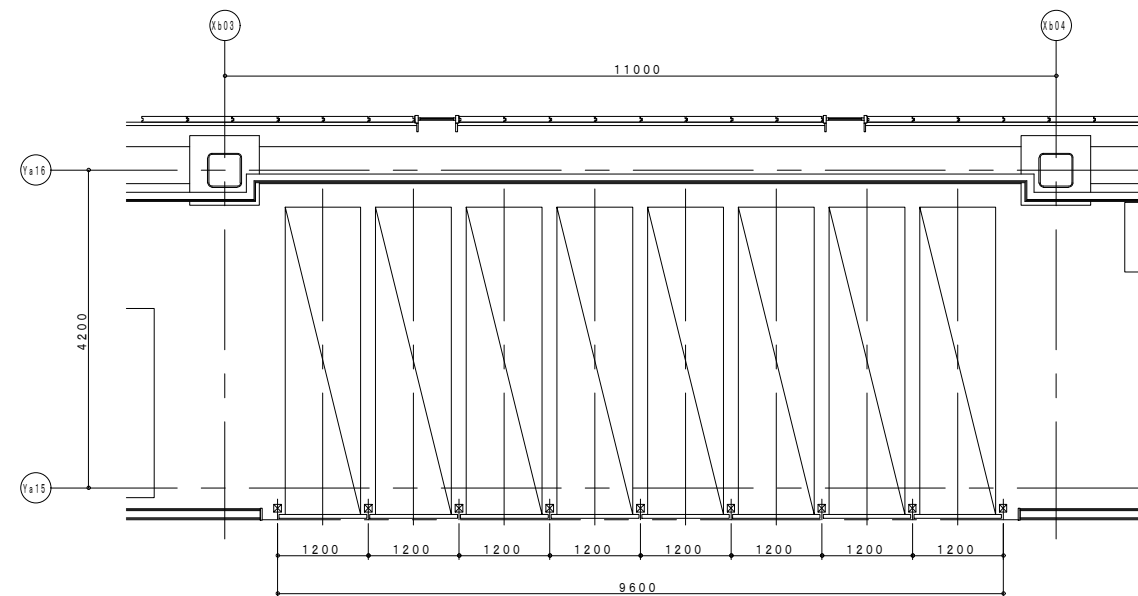


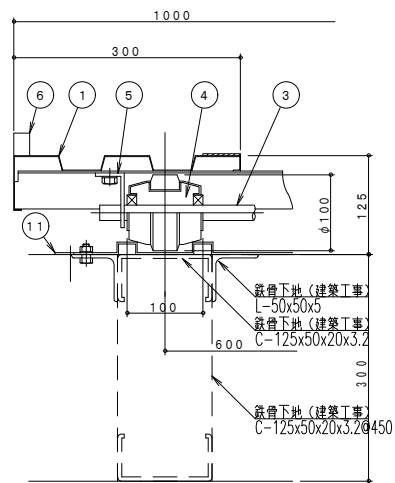

主 構 成 部 品			
NO	品 名	材 料 ・ 加 工	表面処理
1	床 板	亜鉛メッキ鋼板 t 0.9 を曲げ加工	亜鉛メッキ
2	椅子滑り止 め	ポリエチレン樹脂発泡材	
3	車 軸	機械構造用炭素鋼管 φ 20 × t 2.5	亜鉛メッキ
4	車 輪	冷延鋼板 t 2.0 をプレス加工した後、その外周に合成ゴムを焼付けた一体型車輪（軸受部はベアリング嵌合）	
5	軸 受	熱延鋼板 t 4.5 を曲げ加工	焼付塗装
6	サイド枠	亜鉛メッキ鋼板をフォーミング加工 30 × 20 × t 1.2	亜鉛メッキ
7	ジョイントコネクター	亜鉛メッキ鋼板 t 1.6 を曲げ加工	亜鉛メッキ
8	ハンドル	亜鉛メッキ鋼板をフォーミング加工 30 × 20 × t 1.2	亜鉛メッキ
9	椅子倒れ止 め	亜鉛メッキ鋼板をフォーミング加工 30 × 20 × t 1.2	亜鉛メッキ
10	レール	亜鉛メッキ鋼板 t 1.6 をフォーミング加工	亜鉛メッキ
11	枕 板	亜鉛メッキ鋼板 t 1.6 をプレス加工	亜鉛メッキ
12	車輪ガイド	熱延鋼板 t 1.6 をプレス加工	焼付塗装
13	ストッパー	一般構造用圧延鋼板 t 6.0 を曲げ加工	焼付塗装
14	飾り板	熱延鋼板製銀線の中に木製パネルをはめこんだもの 但し木製パネルの材料及び取付は建築工事	黒色焼付塗装

備考

- | | |
|---|--|
| 1 | 製作数 8列 8輛 (フジトラックF T-1 T-4 0 0 L) 椅子収納台車 |
| 2 | レールの製作及び取付工事はこの設備に含みます |
| 3 | 飾り板の製作及び取付調整はこの設備に含みます
但し木製パネルの材料及び取付は建築士です |
| 4 | レール下地 (木床) はこの設備より除けとします |
| 5 | 椅子収納脚数 8 0 脚 (8 列分 = 6 4 0 脚)
但し椅子の厚みは約 5 0 mm として計算 |

建築工事

- ・レール設置部床仕上工事
- ・飾り板表面材及び下地ベニヤ貼付工事