

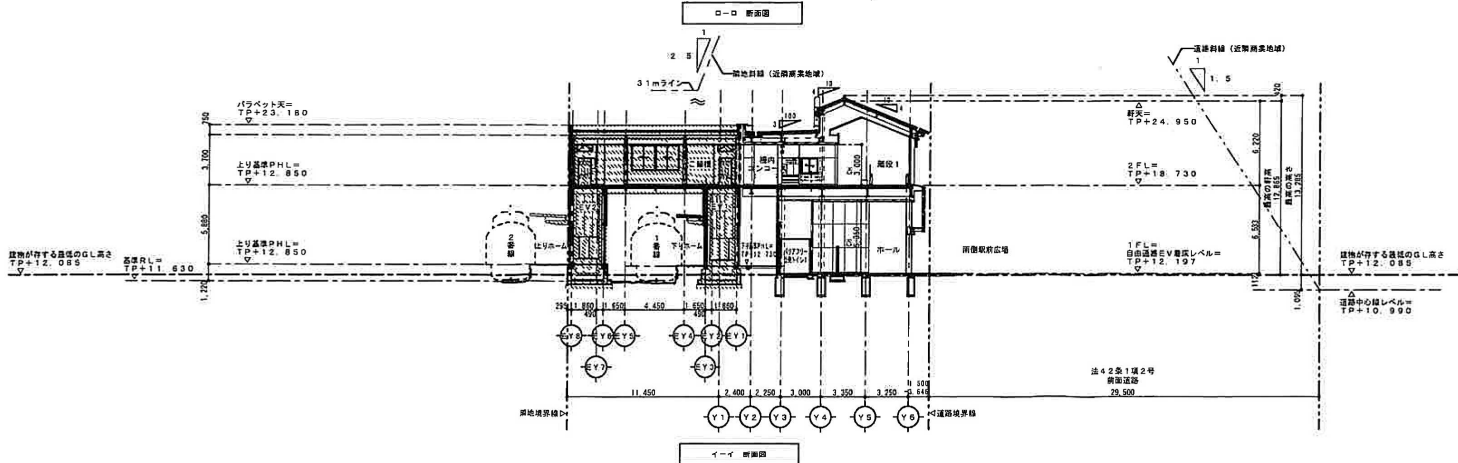
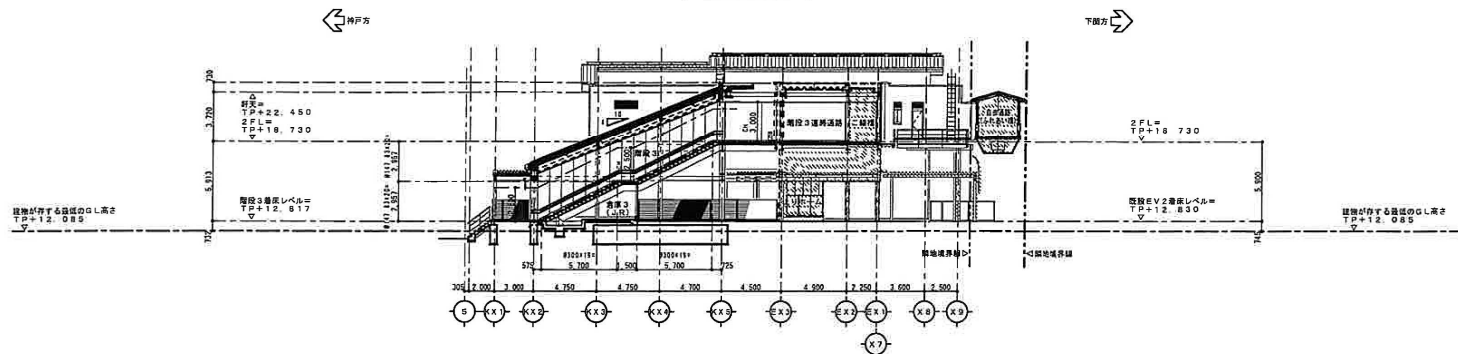


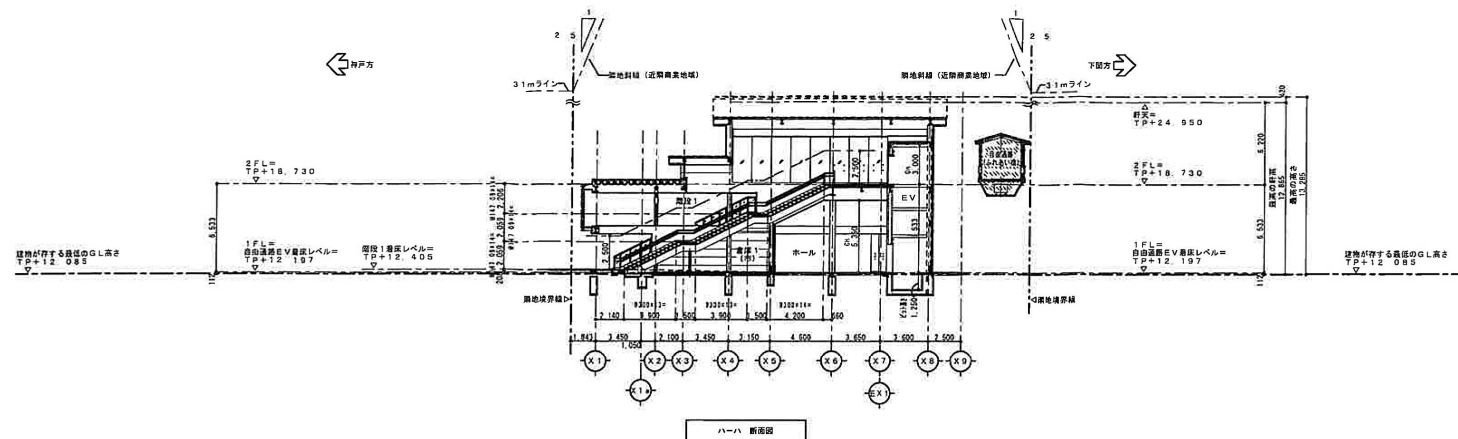

特記

階段断面を示す

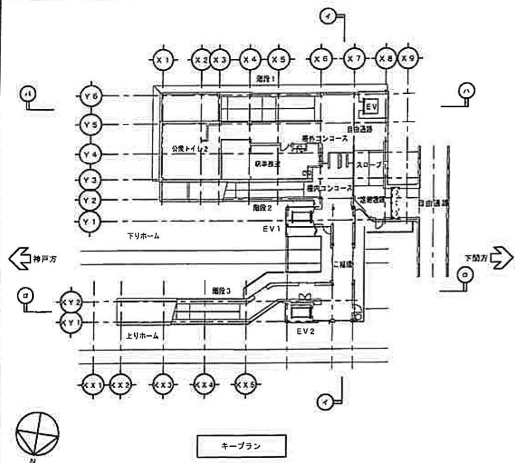

ジェイ・アール・西日本コンサルタンツ株式会社
一級建築士事務所



西日本旅客鉄道株式会社
近畿鉄道本部
神戸一級建築士事務所


工事名 電野駅舎改良他（第1回設計変更）

図名 断面図



SCALE A1: 1/200
A3: 1/400

A-21 NO

設計番号 222-0219

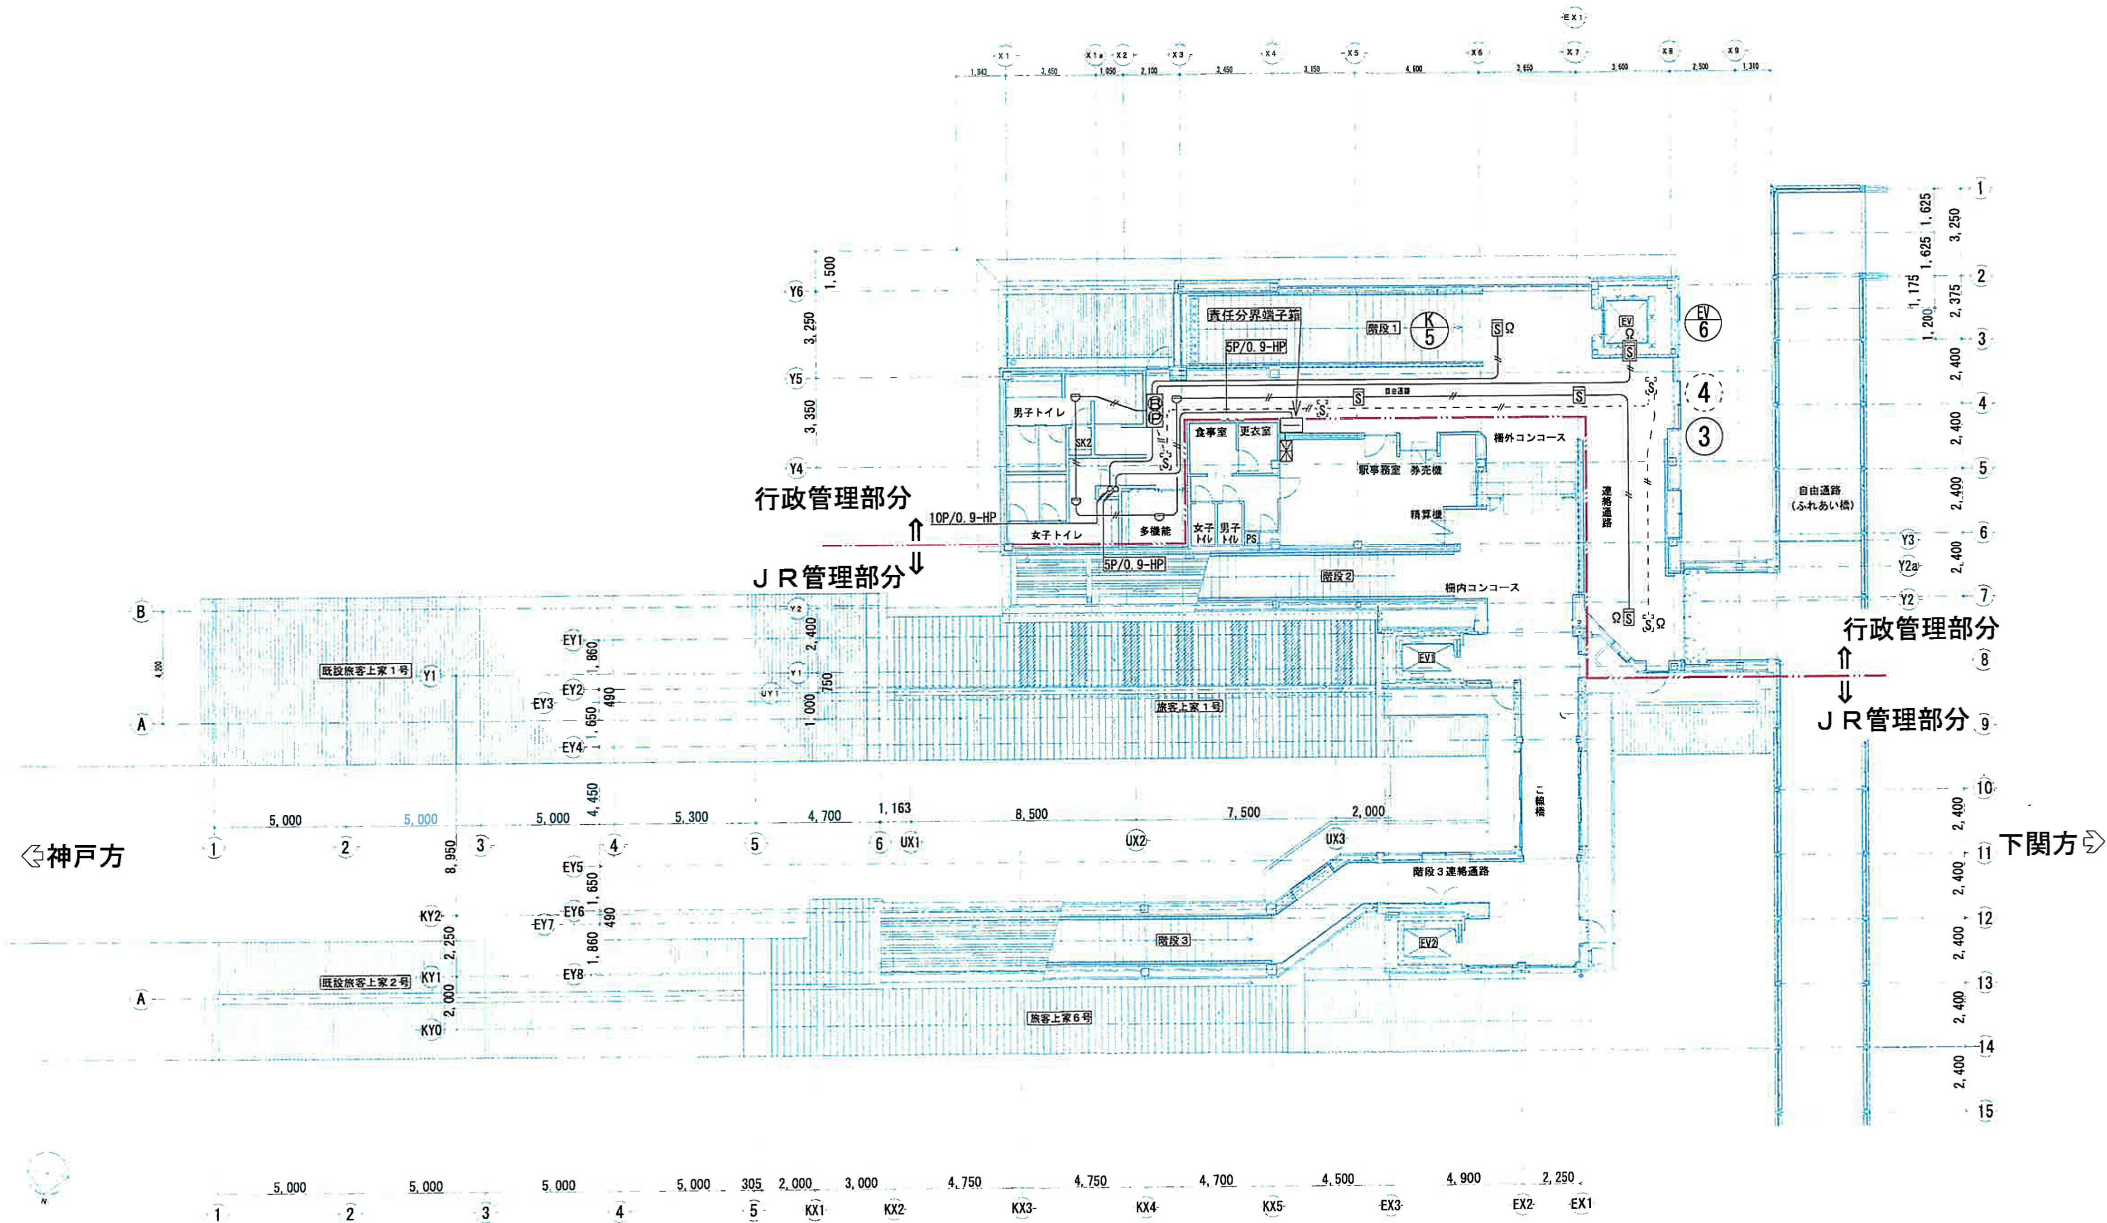

2 階 平 面 図 1/200

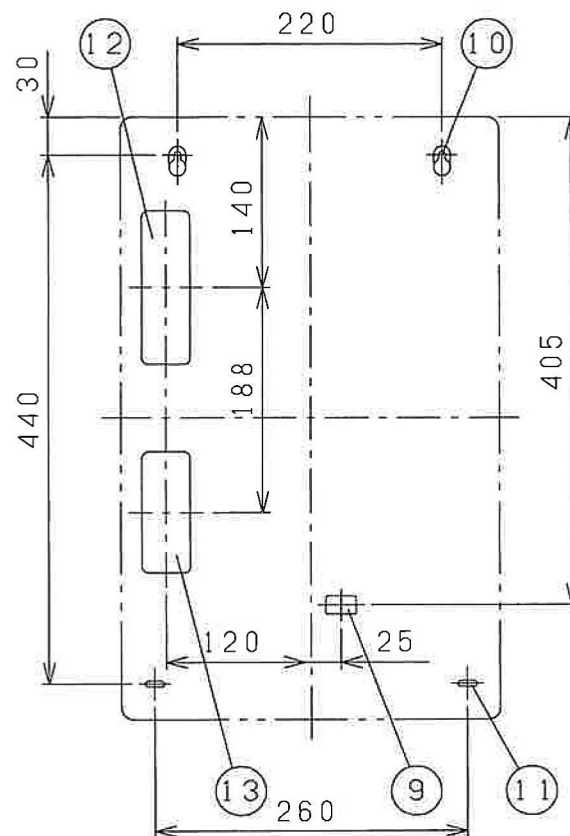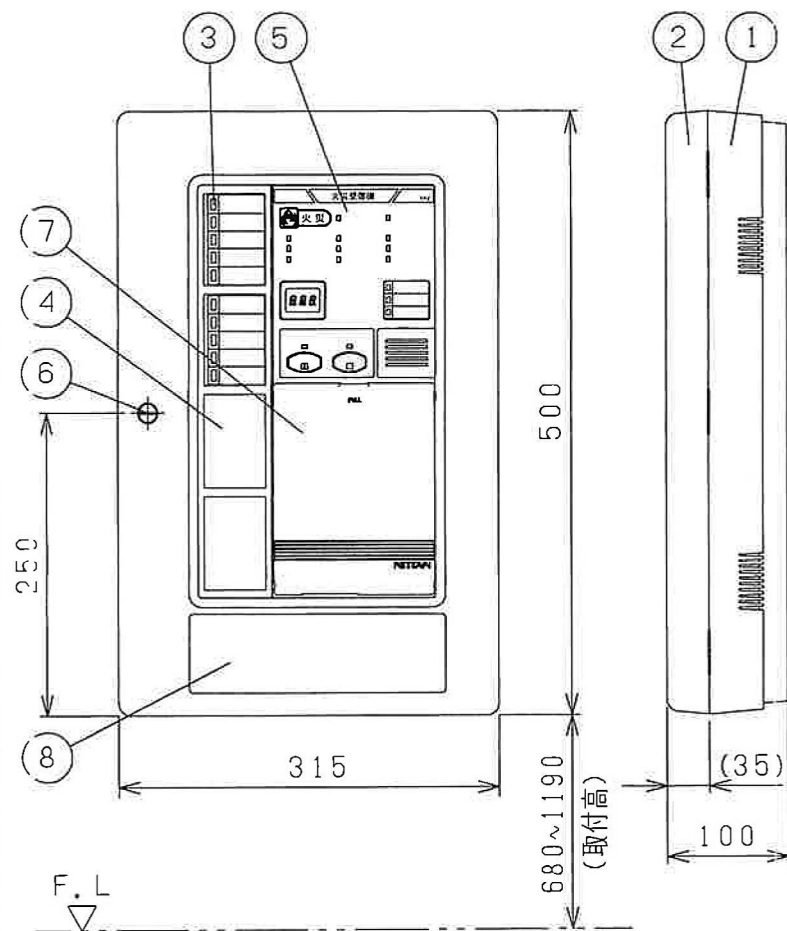


取付寸法図

番号	名 称	摘 要	数量
1	本 体	難燃性樹脂	1
2	扉	難燃性樹脂	1
3	地 区 表 示 灯	赤	10
4	ブランクパネル		2
5	表 示 ・ 操 作 部		1
6	コ イ ン キ ー		1
7	操 作 部 カバ ー		1
8	簡易取扱説明書		1
9	電 源 配 線 □	15×25	1
10	取 付 穴	φ5.5	2
11	取 付 穴	15.5×5.2	2
12	配 線 □	40×130	1
13	配 線 □	40×100	1

仕 様



検定型式番号	受第27~4~1号
電 源	AC100V±10%, 50/60Hz, 0.8A
回 路 電 圧	DC24V
予 備 電 源	密閉形Ni-Cd蓄電池, 0.6Ah
主 音 響	電子音, 再鳴動方式
接 続 感 知 器 (1回線の使用個数)	一般感知器 : 壁式KHシリーズ.....最大40個 平均20個 熱式.....所要数(サーミスタ式除く) サーミスタ式熱式.....最大24個 平均12個 試験機能付 : 壁式KAD2シリーズ.....最大32個 平均16個 熱式CR2・SR2シリーズ.....最大32個 平均16個 壁式KW・KN2シリーズ.....最大20個 平均10個
ベ ル 接 続 数	20個 (200mA)
表 示 灯 電 源	DC24V, 0.4A

塗 装		記 号	1PZO-10L
質 量	4.5kg	尺 寸	1/6
日 付	2016.4.19	品 名	P型1級受信機 火報10回線 (蓄積式・壁掛型)
図 番	E1220120	ニッタン株式会社	

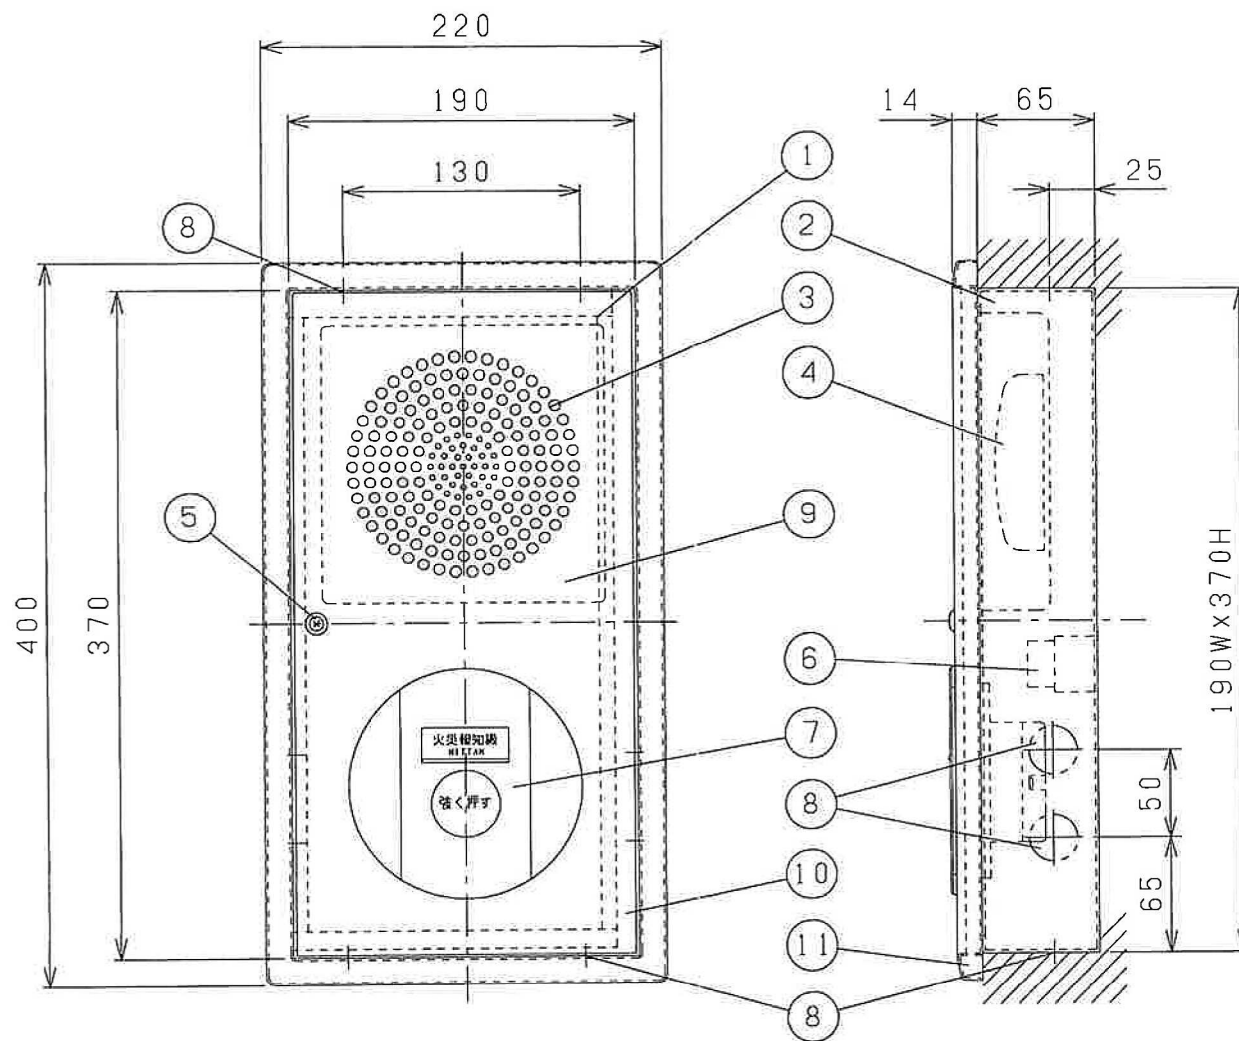


※横型兼用
横型はベルと表示灯付発信機の向きを変えて使用。

番号	名	称	摘	要	数量				
1	プ	レ	ー	ト	鋼板 t1.2	1			
2	埋	込	ボ	ッ	ク	ス	鋼板 t1.6	1	
3	音		孔		パンチング穴	1			
4	ベ		ル		BD-6-24-11	1			
5	扉	止	め	ネ	ジ		1		
6	端	子	台	ユ	ニ	ッ	ト	1	
7	表	示	灯	付	発	信	機	1MM1W-PL	1
8	ノ	ッ	ク	ア	ウ	ト		φ27	8
9	防	水	シ	ー	ト		1		
10	扉	パ	ッ	キ	ン		1		
11	筐	体	パ	ッ	キ	ン	1		
仕 様									
保 護 等 級		I P X 3 相 当							
使用環境温度		- 1 0 ℃ ～ + 5 0 ℃							
発信機 1MM1W-PL									
型 式 番 号		発第29～1号							
定格接点容量		DC30V, 250mA							
表示灯消費電力		AC / DC24V, 12mA							
ベル BD-6-24-11									
型 式 番 号		認評音第13～12号							
定格電圧・電流		DC24V, 10mA							
製 品 構 成									
セットプレート		SUTW-1MB-40-01							
埋込ボックス		SU-370B-03							
端子台ユニット		T40-001N(ネジ式)又は, T40-001AS(差込式)							
塗装 日産 J25-90A 3分ツヤ									
質量 4.5kg		尺度 1/4		記号		品名			
日付 2023.7.3						機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 (屋外型・縦型埋込)			
図番 E0620691						ニッタン株式会社			

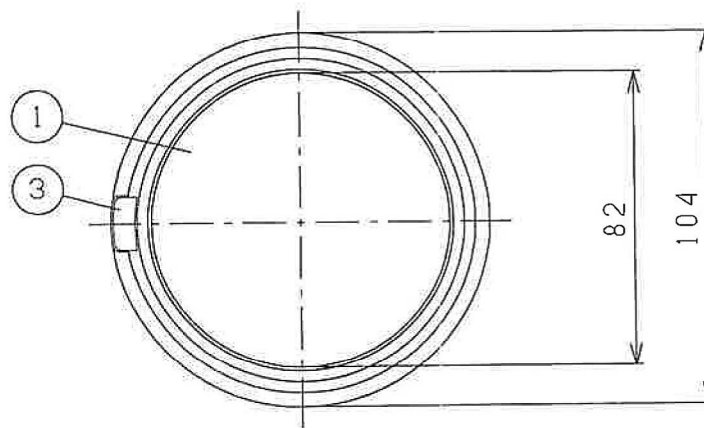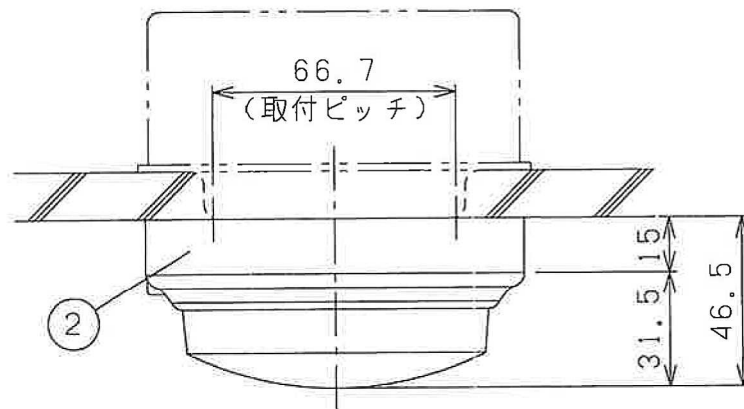

番号	名 称	摘 要	数量
1	感 熱 チ ャ ン バ ー	SPTE, 白色塗装	1
2	ベ ー ス	共通ベース	1
3	作 動 表 示 灯	LED	1
仕 様			
検定型式番号	感第7～110号		
定 格 電 圧	DC30V		
定 格 電 流	50mA		
適合ボックス	JIS C 8340 中形四角7ウレットボックス浅形		
塗 代 カ バ ー	JIS C 8340 中形四角丸孔カバー		

塗 装			記 号	2SC1-L
質 量	160g	尺 寸	1/2	品 名
日 付	2012・4・1			差動式スポット型感知器 2種 (露出型)
図 番	E0420143		ニッタン株式会社	

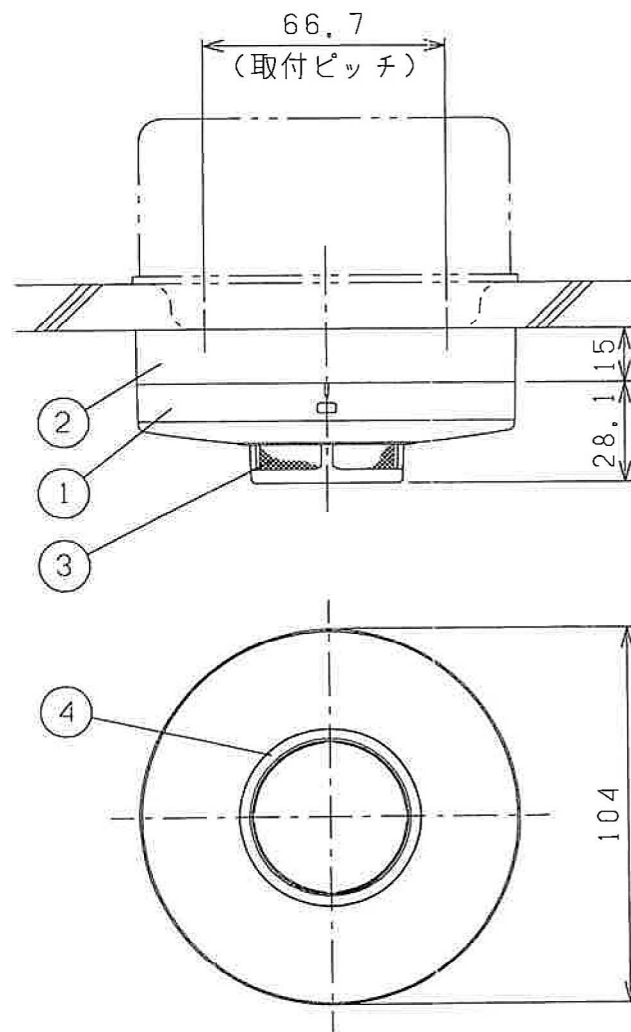

番号	名 称	摘 要	数量
1	本 体	難燃性樹脂	1
2	ベ ー ス	難燃性樹脂	1
3	煙 流 入 口	ファインメッシュ	4
4	作 動 表 示 灯	LEDノオムニビュー	1

仕 様

検定型式番号	感第2020~16号
定 格 電 圧	DC24V
定 格 電 流	L-C間:65mA
接 続 受 信 機	1PM, S, V, Zシリーズ 2PK・Mシリーズ (20個×回線数, 1回線最大40個)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
適合ボックス	JIS C 8340 中形四角アクトレットボックス浅形
塗 代 カ バ ー	JIS C 8340 中形四角丸孔カバー

感度補正機能付
予防保全表示機能付

塗 装		記 号	CK2B-016
質 量	150g	尺 寸	1/2
日 付	2021.7.13	品 名	光電式スポット型感知器 2種 (露出型)
図 番	E0320832	ニッタン株式会社	