

機 器 リ ス ト										機 器 リ ス ト									
記号	機器名称	仕 様	電 源 容 量		設置場所	台数	備考			記号	機器名称	仕 様	電 源 容 量		設置場所	台数	備考		
			容 量 (kw)	φ-V									容 量 (kw)	φ-V					
ACP-11	空冷ヒートポンプ	形 式 高効率ビル用 室外機 (26.1HP)	冷房消費電力 22.2	3-200	2F 室外機置場	1	PUHY-EP730DMG7			ACP-14-6	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ2方向タイプ (1.3HP)	冷房消費電力 0.03	1-200	1F 検収室x3	4	PLFY-P36LMG7		
	ビル用マルチエアコン	能 力 冷房能力 73.0kw	暖房消費電力 22.3								能 力 冷房能力 3.6kw	暖房消費電力 0.03			EV&-ル・廊下x1				
		暖房能力 82.5kw	送風(外) 0.46+0.46x2								暖房能力 4.0kw	送風(内) 0.05							
	付属品	スプリング防振架台	圧縮機 7.77+9.84								付属品 ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル								
											運転リモコン								騒音値64dB(A特性)
ACP-11-1	同上用室内機	形 式 厨房用天吊タイプ (5.0HP)	冷房消費電力 0.34	1-200	1F 炊飯室	5	PCFY-P140HMG8			ACP-14-7	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ2方向タイプ (0.8HP)	冷房消費電力 0.03	1-200	1F 食品仕分室	4	PLFY-P22LMG7		
	能 力 冷房能力 14.0kw	暖房消費電力 0.34									能 力 冷房能力 2.2kw	暖房消費電力 0.03			前室4				
		暖房能力 16.0kw	送風(内) 0.16x2								暖房能力 2.5kw	送風(内) 0.05			器具洗浄コーナー				
	付属品	オイルミストフィルター ドレンアップメカ 運転リモコン									付属品 ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル				洗面室				騒音値31dB(A特性)
											運転リモコン								騒音値50dB(A特性)
ACP-12	空冷ヒートポンプ	形 式 高効率ビル用 室外機 (20.0HP)	冷房消費電力 17.7	3-200	2F 室外機置場	1	PUHY-EP560DMG7			ACP-21	空冷ヒートポンプ	形 式 高効率ビル用 室外機 (16.1HP)	冷房消費電力 15.6	3-200	2F 室外機置場	1	PUHY-EP450DMG7		
	ビル用マルチエアコン	能 力 冷房能力 56.0kw	暖房消費電力 16.2								能 力 冷房能力 45.0kw	暖房消費電力 13.5							騒音値61dB(A特性)
		暖房能力 63.0kw	送風(外) 0.46+0.46								暖房能力 50.0kw	送風(外) 0.46x2							
	付属品	スプリング防振架台	圧縮機 7.33+7.33								付属品	スプリング防振架台	圧縮機 12.6						
																			騒音値61dB(A特性)
ACP-12-1	同上用室内機	形 式 厨房用天吊タイプ (2.9HP)	冷房消費電力 0.14	1-200	1F 煮物・焼物調理室x3	7	PCFY-P80HMG8			ACP-21-1	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ4方向タイプ (2.0HP)	冷房消費電力 0.02	1-200	2F 食堂兼研修室x3	4	PLFY-P56EMG8		
	能 力 冷房能力 8.0kw	暖房消費電力 0.14			調理室(煮炊)x3						能 力 冷房能力 5.6kw	暖房消費電力 0.02			調理員更衣(女)x1				
		暖房能力 9.0kw	送風(内) 0.04		7ルギ一対応室x1						暖房能力 6.3kw	送風(内) 0.05							運転重量 25kg
	付属品	オイルミストフィルター ドレンアップメカ 運転リモコン									付属品 ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル								騒音値38dB(A特性)
											運転リモコン								騒音値38dB(A特性)
ACP-12-2	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ2方向タイプ (0.8HP)	冷房消費電力 0.03	1-200	1F 器具洗浄室	1	PLFY-P22LMG7			ACP-21-2	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ4方向タイプ (1.3HP)	冷房消費電力 0.02	1-200	2F 調理員休憩(女)x2	3	PLFY-P36EMG8		
	能 力 冷房能力 2.2kw	暖房消費電力 0.03									能 力 冷房能力 3.6kw	暖房消費電力 0.02			事務室(委託)x1				
		暖房能力 2.5kw	送風(内) 0.05								暖房能力 4.0kw	送風(内) 0.05							
	付属品	ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル									付属品 ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル								騒音値31dB(A特性)
											運転リモコン								騒音値31dB(A特性)
ACP-13	空冷ヒートポンプ	形 式 高効率ビル用 室外機 (27.7HP)	冷房消費電力 24.5	3-200	2F 室外機置場	1	PUHY-EP775DMG7			ACP-21-3	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ4方向タイプ(省エネ機能付0HP)	冷房消費電力 0.02	1-200	2F 調理員休憩(男)	1	PLFY-EP28EMG8		
	ビル用マルチエアコン	能 力 冷房能力 77.5kw	暖房消費電力 25.6								能 力 冷房能力 2.8kw	暖房消費電力 0.02							騒音値61dB(A特性)
		暖房能力 90.0kw	送風(外) 0.46x2+0.46x2								暖房能力 3.2kw	送風(内) 0.05							
	付属品	スプリング防振架台	圧縮機 9.84+9.84								付属品 ロングライフフィルター ドレンアップメカ 運転リモコン								騒音値28dB(A特性)
											人感センサー付パネル								騒音値28dB(A特性)
ACP-13-1	同上用室内機	形 式 厨房用天吊タイプ (2.9HP)	冷房消費電力 0.14	1-200	1F 洗浄室x3	3	PCFY-P80HMG8			ACP-21-4	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ2方向タイプ (2.0HP)	冷房消費電力 0.05	1-200	2F 洗濯乾燥室	1	PLFY-P56LMG7		
	能 力 冷房能力 8.0kw	暖房消費電力 0.14									能 力 冷房能力 5.6kw	暖房消費電力 0.05							
		暖房能力 9.0kw	送風(内) 0.04								暖房能力 6.3kw	送風(内) 0.05							
	付属品	オイルミストフィルター ドレンアップメカ 運転リモコン									付属品 ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル								騒音値36dB(A特性)
											運転リモコン								騒音値36dB(A特性)
ACP-13-2	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ4方向タイプ (2.5HP)	冷房消費電力 0.04	1-200	1F コンテナ室x4	4	PLFY-P71EMG8			ACP-21-5	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ2方向タイプ (1.3HP)	冷房消費電力 0.03	1-200	2F 調理員更衣(男)	1	PLFY-P36LMG7		
	能 力 冷房能力 7.1kw	暖房消費電力 0.04									能 力 冷房能力 3.6kw	暖房消費電力 0.03							
		暖房能力 8.0kw	送風(内) 0.05								暖房能力 4.0kw	送風(内) 0.05							
	付属品	ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル									付属品 ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル								騒音値32dB(A特性)
											運転リモコン								騒音値32dB(A特性)
ACP-13-3	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ2方向タイプ (1.0HP)	冷房消費電力 0.03	1-200	1F コンテナ室x4	7	PLFY-P28LMG7			ACP-22	空冷ヒートポンプ	形 式 高効率ビル用 室外機 (10.0HP)	冷房消費電力 9.16	3-200	2F 室外機置場	1	PUHY-EP280DMG7		
	能 力 冷房能力 2.8kw	暖房消費電力 0.03			回収前室						能 力 冷房能力 28.0kw	暖房消費電力 8.36							騒音値68dB(A特性)
		暖房能力 3.2kw	送風(内) 0.05		配送前室						暖房能力 31.5kw	送風(外) 0.46							
	付属品	ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル			前室5						付属品	スプリング防振架台	圧縮機 7.33						
											運転リモコン								騒音値31dB(A特性)
ACP-13-4	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ1方向タイプ (1.0HP)	冷房消費電力 0.037	1-200	1F 前室3	1	PLFY-P28BMG7			ACP-22-1	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ4方向タイプ (2.0HP)	冷房消費電力 0.02	1-200	2F 見学ホールx2	2	PLFY-P56EMG8		
	能 力 冷房能力 2.8kw	暖房消費電力 0.037									能 力 冷房能力 5.6kw	暖房消費電力 0.02							
		暖房能力 3.2kw	送風(内) 0.28								暖房能力 6.3kw	送風(内) 0.05							
	付属品	ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル									付属品 ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル								騒音値31dB(A特性)
											運転リモコン								騒音値31dB(A特性)
ACP-14	空冷ヒートポンプ	形 式 高効率ビル用 室外機 (22.5HP)	冷房消費電力 19	3-200	2F 室外機置場	1	PUHY-EP630DMG7			ACP-22-2	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ2方向タイプ (2.0HP)	冷房消費電力 0.05	1-200	2F 見学通路x2	2	PLFY-P56LMG7		
	ビル用マルチエアコン	能 力 冷房能力 63.0kw	暖房消費電力 17.6								能 力 冷房能力 5.6kw	暖房消費電力 0.05							
		暖房能力 69.0kw	送風(外) 0.46+0.46								暖房能力 6.3kw	送風(内) 0.05							
	付属品	スプリング防振架台	圧縮機 7.33+7.77								付属品 ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル								騒音値36dB(A特性)
											運転リモコン								騒音値36dB(A特性)
ACP-14-1	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ4方向タイプ (3.2HP)	冷房消費電力 0.05	1-200	1F 魚肉類下処理室	1	PLFY-P90EMG8			ACP-22-3	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ2方向タイプ (0.8HP)	冷房消費電力 0.03	1-200	2F EV&-ル・廊下x2	2	PLFY-P22LMG7		
	能 力 冷房能力 9.0kw	暖房消費電力 0.05									能 力 冷房能力 2.2kw	暖房消費電力 0.03							
		暖房能力 10.0kw	送風(内) 0.05								暖房能力 2.5kw	送風(内) 0.05							
	付属品	ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル									付属品 ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル								騒音値38dB(A特性)
											運転リモコン								騒音値38dB(A特性)
ACP-14-2	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ4方向タイプ (2.0HP)	冷房消費電力 0.02	1-200	1F 野菜下処理室x2	2	PLFY-P56EMG8			ACP-23	空冷ヒートポンプ	形 式 高効率ビル用 室外機 (8.0HP)	冷房消費電力 6.34	3-200	2F 室外機置場	1	PUHY-EP224DMG7		
	能 力 冷房能力 5.6kw	暖房消費電力 0.02									能 力 冷房能力 22.4kw	暖房消費電力 6.26			外機寸法 0.92x0.74x1.65H				
		暖房能力 6.3kw	送風(内) 0.05								暖房能力 25.0kw	送風(外) 0.35			運転重量 185kg				
	付属品	ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル									付属品	スプリング防振架台	圧縮機 5.14						騒音値66dB(A特性)
											運転リモコン								騒音値66dB(A特性)
ACP-14-3	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ4方向タイプ (1.6HP)	冷房消費電力 0.02	1-200	1F 検収事務室	1	PLFY-P45EMG8			ACP-23-1	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ4方向タイプ (1.3HP)	冷房消費電力 0.02	1-200	2F 会議室x6	6	PLFY-P36EMG8		
	能 力 冷房能力 4.5kw	暖房消費電力 0.02									能 力 冷房能力 3.6kw	暖房消費電力 0.02							
		暖房能力 5.0kw	送風(内) 0.05								暖房能力 4.0kw	送風(内) 0.05							
	付属品	ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル									付属品 ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル								騒音値31dB(A特性)
											運転リモコン								騒音値31dB(A特性)
ACP-14-4	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ4方向タイプ (1.3HP)	冷房消費電力 0.02	1-200	1F 前室1.2	1	PLFY-P36EMG8			AC-11	空冷ヒートポンプ	形 式 天井カセット4方向タイプ (3.0HP)	冷房消費電力 2.5	3-200	1F 和え物室	1	PLZG-MP3MEX		
	能 力 冷房能力 3.6kw	暖房消費電力 0.02									能 力 冷房能力 8.0kw	暖房消費電力 1.93							
		暖房能力 4.0kw	送風(内) 0.05								暖房能力 9.0kw	送風(内) 0.12							
	付属品	ロングライフフィルター ドレンアップメカ 化粧パネル									付属品 ロングライフフィルター ドレンアップメカ 運転リモコン								騒音値48dB(A特性)
											化粧パネル 防振架台								騒音値48dB(A特性)
ACP-14-5	同上用室内機	形 式 天井カセットタイプ2方向タイプ (1.6HP)	冷房消費電力 0.04	1-200	1F 冷凍室x2	2	PLFY-P45LMG7			AC-21	空冷ヒートポンプ	形 式 天井カセット4方向タイプ (2.5HP)	冷房消費電力 1.38	3-200	2F 事務室(市)	1	PLZ-ERMP63EZ		

機器リスト

[illegible][illegible]

機器リスト

記号	機器名称		仕 様	電 源 容 量		設置場所	台数	備考(参考品番)	
				容 量 (kw)	φ-V				
FS-4	給気ファン	形 式	片吸込シロッコファン	消費電力	5. 5	3-200	2F 機械室	1	CLF5-NO.3.5-TV-R-RS-B-e
	炊飯室系統	能 力	#31/2						
			風 量	13500m3/h 静圧 510Pa					
		付属品	スプリング防振架台						
FS-5	給気ファン	形 式	給気専用ストレートシロッコ消音タイプ(24時間換気用)	消費電力	2. 1	3-200	2F 機械室	1	FY-28SCW3
	調理室、下処理他準備系統	能 力	#11/2x2						
			風 量	4800m3/h 静圧 280Pa					
		付属品	防振吊金具						
FS-6	給気ファン	形 式	給気専用ストレートシロッコ消音タイプ(24時間換気用)	消費電力	0. 28	1-100	2F 機械室	1	FY-23KCS3
	炊飯室、系統	能 力	接続口径 200φ						
			風 量	800m3/h 静圧 280Pa					
		付属品	防振吊金具						
FS-7	給気ファン	形 式	給気専用ストレートシロッコ消音タイプ(24時間換気用)	消費電力	0. 28	1-100	2F 機械室	1	FY-23KCS3
	揚げ物・焼き物・蒸し物	能 力	接続口径 200φ						
			風 量	600m3/h 静圧 280Pa					
	調理室系統	付属品	防振吊金具						
FS-8	給気ファン	形 式	給気専用ストレートシロッコ消音タイプ(24時間換気用)	消費電力	0. 738	1-100	2F 機械室	1	FY-28SCX3
	コンテナ、洗浄室、系統	能 力	接続口径 250φ						
			風 量	1700m3/h 静圧 150Pa					
		付属品	防振吊金具						
FS-9	給気ファン	形 式	有圧換気扇 給気専用低騒音タイプ	消費電力	0. 351	3-200	2F 機械室	1	EWG-50ETA-Q
	機械室系統	能 力	羽根径 500φ						
			風 量	7140m3/h 静圧 50Pa					
		付属品	SUSウェザーカバー (SUS防虫アミ付) 取付枠						
			バックガード						
FS-10	給気ファン	形 式	給気専用ストレートシロッコ消音タイプ	消費電力	0. 28	1-100	1F 洗浄室	1	FY-23KCS3
	洗浄室天井換気系統	能 力	接続口径 200φ						
			風 量	1200m3/h 静圧 110Pa					
		付属品	防振吊金具						
FS-11	給気ファン	形 式	有圧換気扇 給気専用低騒音タイプ	消費電力	0. 207	3-200	1F ボイラー室	1	EWF-40DTA-Q
	ボイラー室系統	能 力	羽根径 400φ						
			風 量	4320m3/h 静圧 50Pa					
		付属品	SUSウェザーカバー (SUS防虫アミ付) 取付枠						
			バックガード						
FS-12	給気ファン	形 式	有圧換気扇 給気専用低騒音タイプ	消費電力	0. 2	3-200	1F 電気室	2	EWG-45DTA-Q
	電気室系統	能 力	羽根径 450φ						
			風 量	5100m3/h 静圧 50Pa					
		付属品	SUSウェザーカバー (SUS防虫アミ付) 取付枠						
			バックガード、サーモスイッチ						
FE-1-1	排気ファン	形 式	片吸込シロッコファン(片持形80℃対応)	消費電力	15. 0	3-200	2F 機械室	1	CLF2-NO.4.5-TV-L-OB-B-e
	調理室(煮炊き)系統	番 手	#5						
			風 量	29200m3/h 静圧 590Pa					
		付属品	ばね式防振架台						外調機ACU-1と連動運転(電気工事)
FE-1-2	排気ファン	形 式	ストレートシロッコ消音タイプ	消費電力	1. 27	3-200	1F 米庫	1	FY-28SCH3
	下処理、検収、荷入室系統	能 力	#2						
			風 量	3800m3/h 静圧 170Pa					
		付属品	ばね式防振架台						外調機ACU-1と連動運転(電気工事)
FE-2	排気ファン	形 式	片吸込シロッコファン(片持形80℃対応) SUS製	消費電力	11. 0	3-200	2F 機械室	1	CLF2-NO.4.5-TV-L-OB-B-e
	コンテナ、洗浄室、系統	能 力	#41/2						
			風 量	23900m3/h 静圧 510Pa					
		付属品	ばね式防振架台						外調機ACU-2と連動運転(電気工事)
FE-3	排気ファン	形 式	片吸込シロッコファン(片持形80℃対応)	消費電力	5. 5	3-200	2F 機械室	1	CLF2-NO.3.5-TV-L-OB-B-e
	揚げ物・焼き物・蒸し物	能 力	#31/2						
			風 量	13500m3/h 静圧 450Pa					
	調理室系統	付属品	ばね式防振架台						外調機ACU-3と連動運転(電気工事)
FE-4	排気ファン	形 式	片吸込シロッコファン(片持形80℃対応)	消費電力	3. 5	3-200	2F 機械室	1	CLF2-NO.3.5-TV-L-OB-B-e
	炊飯室系統	能 力	#31/2						
			風 量	13500m3/h 静圧 550Pa					
		付属品	ばね式防振架台						FS-4と連動運転(電気工事)
FE-5-1	排気ファン	形 式	ストレートシロッコ消音タイプ(24時間換気用)	消費電力	1. 27	3-200	2F 機械室	1	FY-28SCH3
	調理室(煮炊き)系統	能 力	#11/2						
			風 量	3000m3/h 静圧 200Pa					
		付属品	スプリング式防振吊金具						FS-5と連動運転(電気工事)

機器リスト

記号	機器名称		仕 様	電 源 容 量		設置場所	台数	備 考 (参考品番)	
				容 量 (kw)	φ-V				
FE-5-2	排気ファン	形 式	ストレートシロッコ消音タイプ(24時間換気用)	消費電力	0. 478	3-200	1F 米庫天井内	1	FY-25SCX3
	下処理、検収、荷受室系統	能 力	接続口径 250φ						FS-5と運動運転(電気工事)
			風 量	1800m3/h 静圧 140Pa					
		付属品	防振吊金具						
FE-6	排気ファン	形 式	ストレートシロッコ消音タイプ(24時間換気用)	消費電力	0. 158	1-100	2F 機械室	1	FY-20SCF3
	炊飯室系統	能 力	接続口径 200φ						FS-6と運動運転(電気工事)
			風 量	800m3/h 静圧 120Pa					
		付属品	防振吊金具						
FE-7	排気ファン	形 式	ストレートシロッコ消音タイプ(24時間換気用)	消費電力	0. 087	1-100	2F 機械室	1	FY-18SCF3
	揚げ物・焼き物・蒸し物	能 力	接続口径 200φ						FS-7と運動運転(電気工事)
			風 量	600m3/h 静圧 100Pa					
		調理室系統	付属品	防振吊金具					
FE-8	排気ファン	形 式	耐湿ストレートシロッコ消音タイプ(24時間換気用)	消費電力	0. 452	1-100	2F 機械室	1	FY-25DCF3
	コンテナ、洗浄室、系統	能 力	接続口径 250φ						FS-8と運動運転(電気工事)
			風 量	1700m3/h 静圧 150Pa					
		付属品	防振吊金具						
FE-9	排気ファン	形 式	有圧換気扇 排気専用低騒音タイプ	消費電力	0. 405	3-200	2F 機械室	1	EFW-45ETA
	機械室系統	能 力	羽根径 450φ						FS-9と運動運転(電気工事)
			風 量	6700m3/h 静圧 50Pa					
		付属品	SUSウェザークカバー(SUS防虫アミ付) 取付枠 電動シャッター バックガード						
FE-10	排気ファン	形 式	ストレートシロッコ消音タイプ	消費電力	0. 257	1-100	1F 洗浄室	1	FY-23SCS3
	洗浄室天井内換気系統	能 力	接続口径 200φ						FS-10と運動運転(電気工事)
			風 量	1200m3/h 静圧 110Pa					
		付属品	スプリング式防振吊金具						
FE-11	排気ファン	形 式	有圧換気扇 排気専用低騒音タイプ	消費電力	0. 069	3-200	1F ボイラー室	1	EFW-30BTA
	ボイラー室系統	能 力	羽根径 300φ						ボイラと運動運転(電気工事)
			風 量	1980m3/h 静圧 50Pa					
		付属品	SUSウェザークカバー(SUS防虫アミ付) 取付枠 電動シャッター バックガード						
FE-12	排気ファン	形 式	有圧換気扇 排気専用低騒音タイプ	消費電力	0. 198	3-200-220	2F 電気室	2	EFW-40DTA
	電気室系統	能 力	羽根径 400φ						FS-12と運動運転(電気工事)
			風 量	4320m3/h 静圧 50Pa					
		付属品	SUSウェザークカバー(SUS防虫アミ付) 取付枠 電動シャッター バックガード						
FE-13	排気ファン	形 式	ストレートシロッコ消音タイプ	消費電力	0. 02	1-100	1F 消火ポンプ室	1	FY-12SCS3
		能 力	接続口径 150φ						
			風 量	100m3/h 静圧 70Pa					
		付属品	防振吊金具						
FE-14	脱臭ファン	形 式	FRP製シロッコファン(高耐蝕タイプ)	消費電力	0. 4	3-200	屋外 東面	1	CES-101(セイコー加工機(株))
	中間処理施設系統	能 力	接続口径 250φ						
			風 量	500m3/h 静圧 260Pa					
		付属品	防音ボックス、丸形フランジ、キャンバスタウト、先端ベンチレーター						
FU-1	フィルターユニット	形 式	屋内給気チャンバー組込形				2F 機械室	1	
		処理風量	13, 500m3/h 静圧 200Pa						
			PREフィルター (質量法 82%) 中性能フィルター (比色法 90%)						
		ケーシング	外形 1, 950x350x1, 465H フィルター組込最大重量 155kg						
AK-1	エアークリーン	形 式	業務用(900L)	消費電力	0. 083	1-100	1F 荷受室(米)x2 廃棄庫 荷受室(魚肉類)x2 荷受室(加工食品)x2 荷受室(野菜類)x2	9	GK-3009S
		風 速	最大吹出風速 6. 5m/s 平均吹出風速 8. 5m/s						
		風 量	1, 385m3/h						
		付属品	コントロールスイッチ(電気工事へ支給) 防振吊金具						
DE-1	排気用脱臭装置	形 式	気化脱臭装置	消費電力	0. 12	1-100	2F 機械室	3	
		仕 様	天然植物消臭剤 外形:500Wx230Dx675H						煮吹き調理FE-1-1系統x2 揚げ物調理FE-3系統x1
		風 量	対象排気量 12, 000m3/h 静圧 0Pa						
		付属品	排気ファン運動運転用接点接続						
OZ-1	オゾン脱臭装置	形 式	天井埋込形	消費電力	0. 008	1-100	1F 残滓保管室	2	SAT-OF-15UJ-1
		能 力	オゾン発生量 15mg/h 平均吹出風速 12m/s						廃棄庫
			適用床面積30m2						
		付属品	単独制御(インターバルタイマー16段階)						

		たつの市北学校給食センター整備事業 設計図			PrjNo 2021010			
		空調設備 機器リスト (3)	作成 令和 4 年 12 月	SCALE S=1:- (A1) S=1:- (A3)				Drawn M-24

機 器 リ ス ト

記号	機器名称	仕 様				電 源 容 量		設置場所	台数	備考(参考品番)		
						容 量 (kw)	φ—V					
HEU-1	全熱交換器	形 式	天吊埋込タイプ(24時間換気機能付)				消費電力	0. 55	1－100	2F 見学ホール	1	
		能 力	接続口径 250φ 交換効率: 冷房65.0% 暖房75.0%									
			風 量 800m3／h 静圧 160Pa									
		付属品	コントロールスイッチ 防振吊金具									
HEU-2	全熱交換器	形 式	天吊カセットタイプ(24時間換気機能付)				消費電力	0. 249	1－100	2F 会議室x2	5	
		能 力	接続口径 200φ 交換効率: 冷房60.5% 暖房67.0%							見学通路x1		
			風 量 500m3／h 静圧 110Pa							食堂業研修室x2		
		付属品	コントロールスイッチ 防振吊金具									
HEU-3	全熱交換器	形 式	天吊カセットタイプ(24時間換気機能付)				消費電力	0. 185	1－100	2F 調理員・	1	
		能 力	接続口径 150φ 交換効率: 冷房64.5% 暖房71.0%							配送員用休憩室(女)		
			風 量 350m3／h 静圧 100Pa									
		付属品	コントロールスイッチ 防振吊金具									
HEU-4	全熱交換器	形 式	天吊カセットタイプ(24時間換気機能付)				消費電力	0. 08	1－100	1F 検収事務室(市)	4	
		能 力	接続口径 100φ 交換効率: 冷房64.0% 暖房70.0%							2F 事務室(委託)		
			風 量 150m3／h 静圧 70Pa							調理員・		
		付属品	コントロールスイッチ 防振吊金具							配送員用休憩室(男)		
VF-1	天井換気扇	形 式	低騒音形格子タイプ				消費電力	0. 014	1－100	1F 更衣室(男)	4	
		能 力	接続口径 100φ							更衣室(女)		
			風 量 60m3／h 静圧 80Pa							2F 調理員休憩(男)脱衣室		
		付属品	天吊金具							調理員休憩(女)脱衣室		
VF-2	天井換気扇	形 式	低騒音形格子タイプ				消費電力	0. 0225	1－100	1F 前室5	2	
		能 力	接続口径 100φ							廃棄庫		
			風 量 100m3／h 静圧 80Pa									
		付属品	天吊金具									
VF-3	天井換気扇	形 式	低騒音形格子タイプ				消費電力	0. 0285	1－100	1F 油庫	1	
		能 力	接続口径 150φ									
			風 量 150m3／h 静圧 80Pa									
		付属品	サーモスイッチ、 天吊金具									
VF-4	天井換気扇	形 式	低騒音形格子タイプ				消費電力	0. 036	1－100	1F 前室3	3	
		能 力	接続口径 150φ							洗米室		
			風 量 200m3／h 静圧 80Pa							2F 調理員・		
		付属品	天吊金具							配送員用更衣室(男)		
VF-5	天井換気扇	形 式	低騒音形格子タイプ				消費電力	0. 046	1－100	1F 米庫	1	
		能 力	接続口径 150φ									
			風 量 250m3／h 静圧 100Pa									
		付属品	天吊金具									
VF-6	天井換気扇	形 式	低騒音形格子タイプ				消費電力	0. 062	1－100	1F 配送前室	3	
		能 力	接続口径 150φ							回収前室		
			風 量 300m3／h 静圧 100Pa							2F 調理員・		
		付属品	天吊金具							配送員用更衣室(女)		
VF-7	天井換気扇	形 式	低騒音形格子タイプ				消費電力	0. 062	1－100	1F 備品庫(汚染区)	5	
		能 力	接続口径 150φ							備品庫(非汚染区)		
			風 量 300m3／h 静圧 100Pa							食品庫		
		付属品	天吊金具							2F 倉庫1		
VF-8	天井換気扇	形 式	低騒音プラスチックボディタイプ				消費電力	0. 023	1－100	倉庫2		
		能 力	接続口径 100φ							2F 調理員トイレ(男)	4	
			風 量 150m3／h 静圧 60Pa							調理員トイレ(女)x2		照明器具連動発停(電気工事)
		付属品	天吊金具							多目的トイレ		
VF-9	天井換気扇	形 式	低騒音プラスチックボディタイプ				消費電力	0. 0295	1－100	1F 調理員・	3	
		能 力	接続口径 150φ							配送員トイレ(男)		照明器具連動発停(電気工事)
			風 量 200m3／h 静圧 60Pa							調理員・		
		付属品	天吊金具							配送員トイレ(女)		
VF-10	天井換気扇	形 式	低騒音タイプ				消費電力	0. 082	1－100	市職員トイレ(女)		
		能 力	接続口径 150φ							1F 残滓保管室	4	
			風 量 400m3／h 静圧 100Pa							2F 一般トイレ(男)		照明器具連動発停(電気工事)
		付属品	天吊金具							一般トイレ(女)		
VF-11	天井換気扇	形 式	低騒音オール金属タイプ				消費電力	0. 027	1－100	洗濯・乾燥室		
		能 力	接続口径 100φ							2F 給湯コーナー 流し台	4	
			風 量 100m3／h 静圧 80Pa							食堂業研修室 流し台		
		付属品	天吊金具							倉庫3		
								倉庫4				
	温度スイッチ	形 式	埋込型 単相電源用 設定範囲0℃～50℃						1－100	1F 米庫	2	
								1－100	油庫			



		たつの市北学校給食センター整備事業 設計図			PrjNo 2021010
		空調設備 機器リスト (4)	作成 令和 4 年 12 月	SCALE S=1:- (A1) S=1:- (A3)	Drawn M-25

制気口リスト

○印のあるものを適用する。凡例： SOA:外気処理給気, OA:外気, EA:排気

ユニバーサル型吹出口:V, VS, VH, VHS(Sはシャッター付)、VHS(F付)はフィレドフィルター付


階	室名	吹出口								吸込口									
		系統	用途	総風量 (m³/h)	個数	風量 (m³/h)	種類	結露防止型	サイズ	ボックス (LxWxH)	系統	用途	総風量 (m³/h)	個数	風量 (m³/h)	種類	結露防止型	サイズ	ボックス (LxWxH)
1	炊飯室	FS-4	OA	13500	4	3375	VHS		900 X 500	1000 X 600 X 500	FE-4	EA	13500			フード			
	揚げ物・焼き物・蒸し物	ACU-3	SOA	13500	3	2700	VHS	○	800 X 500	900 X 600 X 500									
	揚げ物・焼き物・蒸し物	ACU-3	SOA	13500	2	2700	VHS	○	800 X 500		FE-3	EA	13500			フード			
	洗浄室(天井内換気)	FS-10	OA	1200	2	600	VHS(F付)	○	400 X 200		FE-10	EA	1200	3	400	HS	○	400 X 150	
	洗浄室	ACU-2	SOA	16200	7	1800	VHS	○	500 X 500	600 X 600 X 450	FE-2	EA	16200			フード			
	洗浄室	ACU-2	SOA	16200	2	1800	VHS	○	500 X 500		FE-2	EA	7700			フード			
	コンテナ室	ACU-2	SOA	7700	12	642	VHS	○	400 X 250	500 X 350 X 400	吹き抜部FE1-1	EA	13300	2	6650	HS	○	1300 X 1000	1400 X 1100 X 600
	調理室(煮炊き)	ACU-1	SOA	27000	6	1800	VHS	○	1100 X 250	1200 X 350 X 400	FE-1-1	EA	9400			フード			
	調理室(煮炊き)	ACU-1	SOA	27000	8	1800	VHS	○	1100 X 250	1200 X 350 X 400	FE-1-1	EA	4300			フード			
	調理室(煮炊き)	ACU-1	SOA	27000	1	1800	VHS	○	1100 X 250	1200 X 450 X 400	FE-1-1	EA	1000			フード			
	アレルギー対応室	ACU-1	SOA	1000	1	1000	VHS		400 X 400	500 X 500 X 400	FE-1-1	EA	600	2	300	HS		200 X 200	300 X 300 X 300
	和え物室	ACU-1	SOA	600	2	300	VHS		200 X 200	300 X 300 X 300	FE-1-1	EA	400	1	400	HS		250 X 250	350 X 350 X 300
	冷蔵室	ACU-1	SOA	400	1	400	VHS		250 X 250	350 X 350 X 300	FE-1-1	EA	200	1	200	HS		200 X 200	300 X 300 X 300
	器具洗浄室2	ACU-1	SOA	200	1	200	VHS		200 X 200	300 X 300 X 250	FE-1-2	EA	700	3	233	HS		200 X 200	300 X 300 X 300
	検収室	ACU-1	SOA	700	3	233	VHS		200 X 200	300 X 300 X 250	FE-1-2	EA	600	1	600	HS		300 X 300	400 X 400 X 300
	魚肉類下処理室	ACU-1	SOA	600	1	600	VHS		300 X 300	400 X 400 X 300	FE-1-2	EA	800	1	800	HS		350 X 350	450 X 450 X 400
	野菜類下処理室	ACU-1	SOA	800	1	800	VHS		350 X 350	450 X 450 X 200	FE-1-2	EA	200	1	150	HS		150 X 150	250 X 250 X 250
	食品仕分室	ACU-1	SOA	200	1	200	VHS		150 X 150	250 X 250 X 350	FE-1-2	EA	100	1	100	HS		150 X 150	250 X 250 X 250
	前処理室(根菜類)	ACU-1	SOA	100	1	100	VHS		150 X 150	250 X 250 X 250	FE-1-2	EA	150	1	150	HS		150 X 150	250 X 250 X 250
	荷受室(加工食品)	ACU-1	SOA	150	1	150	VHS		150 X 150	250 X 250 X 250	FE-1-2	EA	150	1	150	HS		150 X 150	250 X 250 X 250
	荷受室(野菜類)	ACU-1	SOA	150	1	150	VHS		150 X 150	250 X 250 X 250	FE-1-2	EA	150	1	150	HS		150 X 150	250 X 250 X 250
	荷受室(魚肉・卵類)	ACU-1	SOA	150	1	150	VHS		150 X 150	250 X 250 X 250	FE-1-2	EA	150	1	150	HS		150 X 150	250 X 250 X 250
	荷受室(米)	ACU-1	SOA	150	1	150	VHS		150 X 150	250 X 250 X 250	FE-1-2	EA	150	1	150	HS		150 X 150	250 X 250 X 250
	器具洗浄室1	ACU-1	SOA	150	1	150	VHS		150 X 150	250 X 250 X 250	FE-1-2	EA	50	1	50	HS		100 X 100	200 X 200 X 200
	前室1手洗場	ACU-1	SOA	50	1	50	VHS		100 X 100	200 X 200 X 200	FE-1-2	EA	50	1	50	HS		100 X 100	200 X 200 X 200
	前室2手洗場	ACU-1	SOA	50	1	50	VHS		100 X 100	200 X 200 X 200	FE-1-2	EA	50	1	50	HS		100 X 100	200 X 200 X 200
	前室4手洗場	ACU-1	SOA	50	1	50	VHS		100 X 100	200 X 200 X 200	FE-1-2	EA	400	1	400	HS		300 X 300	400 X 400 X 300
	前室1・前室2	ACU-1	SOA	400	1	400	VHS		300 X 300	400 X 400 X 300	FE-1-2	EA	150	1	150	HS		150 X 150	250 X 250 X 250
	市職員用 前室4	ACU-1	SOA	150	1	150	VHS		250 X 250	250 X 250 X 250									
	前室3	自然給気口	OA	200	1	200	VHS(F付)		250 X 250	350 X 350 X 200									
	前室5	自然給気口	OA	100	1	100	VHS(F付)		200 X 200	300 X 300 X 250									
	洗米室	自然給気口	OA	200	1	200	VHS(F付)		250 X 250	350 X 350 X 200									
	米庫	自然給気口	OA	200	1	200	VHS(F付)		250 X 250	350 X 350 X 200									
	油庫	自然給気口	OA	150	1	150	VHS(F付)		200 X 200	300 X 300 X 250									
	食品庫	自然給気口	OA	150	1	150	VHS(F付)		200 X 200	300 X 300 X 250									
	市職員トイレ(女)	自然給気口	OA	200	1	200	VHS(F付)		250 X 250	350 X 350 X 250									
	調理員・配送員用トイレ(男)	自然給気口	OA	200	1	200	VHS(F付)		250 X 250	350 X 350 X 250									
	調理員・配送員用トイレ(女)	自然給気口	OA	200	1	200	VHS(F付)		250 X 250	350 X 350 X 250									
	備品庫(汚染区)	自然給気口	OA	150	1	150	VHS(F付)		200 X 200	300 X 300 X 250									
	備品庫(非汚染区)	自然給気口	OA	150	1	150	VHS(F付)		200 X 200	300 X 300 X 250	FE-13	EA	50	1	50	アル製 バンドキップ		150φ	
	消火ポンプ室	ドアガラリ	OA	50	1	50													
	残滓保管室	自然給気口	OA	400	1	400	VHS(F付)		300 X 300	400 X 400 X 300	HEU-1	EA	800	2	400	HS		250 X 250	350 X 350 X 300
	配送前室	自然給気口	OA	300	1	300	VHS(F付)		250 X 250	350 X 350 X 300									
	回収前室	自然給気口	OA	300	1	300	VHS(F付)		250 X 250	350 X 350 X 300									
	廃棄庫	自然給気口	OA	150	1	150	VHS(F付)		150 X 150	250 X 250 X 250									
2	見学ホール	HEU-1	OA	800	2	400	VHS		250 X 250	350 X 350 X 400									
	廊下	自然給気口	OA	800	2	400	VHS(F付)		250 X 250	350 X 350 X 300									
	調理員・配送員用トイレ(男)	自然給気口	OA	150	1	150	VHS(F付)		200 X 200	300 X 300 X 250									
	調理員・配送員用トイレ(女)	自然給気口	OA	150	1	150	VHS(F付)		200 X 200	300 X 300 X 250									
	調理員・配送員用トイレ(女)	自然給気口	OA	150	1	150	VHS(F付)		200 X 200	300 X 300 X 250									
	調理員・配送員用更衣室(男)	自然給気口	OA	200	1	200	VHS(F付)		250 X 250	350 X 350 X 250									
	調理員・配送員用更衣室(女)	自然給気口	OA	300	1	300	VHS(F付)		250 X 250	350 X 350 X 300									
	洗濯・乾燥室	自然給気口	OA	400	1	400	VHS(F付)		300 X 300	350 X 400 X 250									
	倉庫1	自然給気口	OA	150	1	150	VHS(F付)		200 X 200	300 X 300 X 200									
	倉庫2	自然給気口	OA	150	1	150	VHS(F付)		200 X 200	300 X 300 X 200									

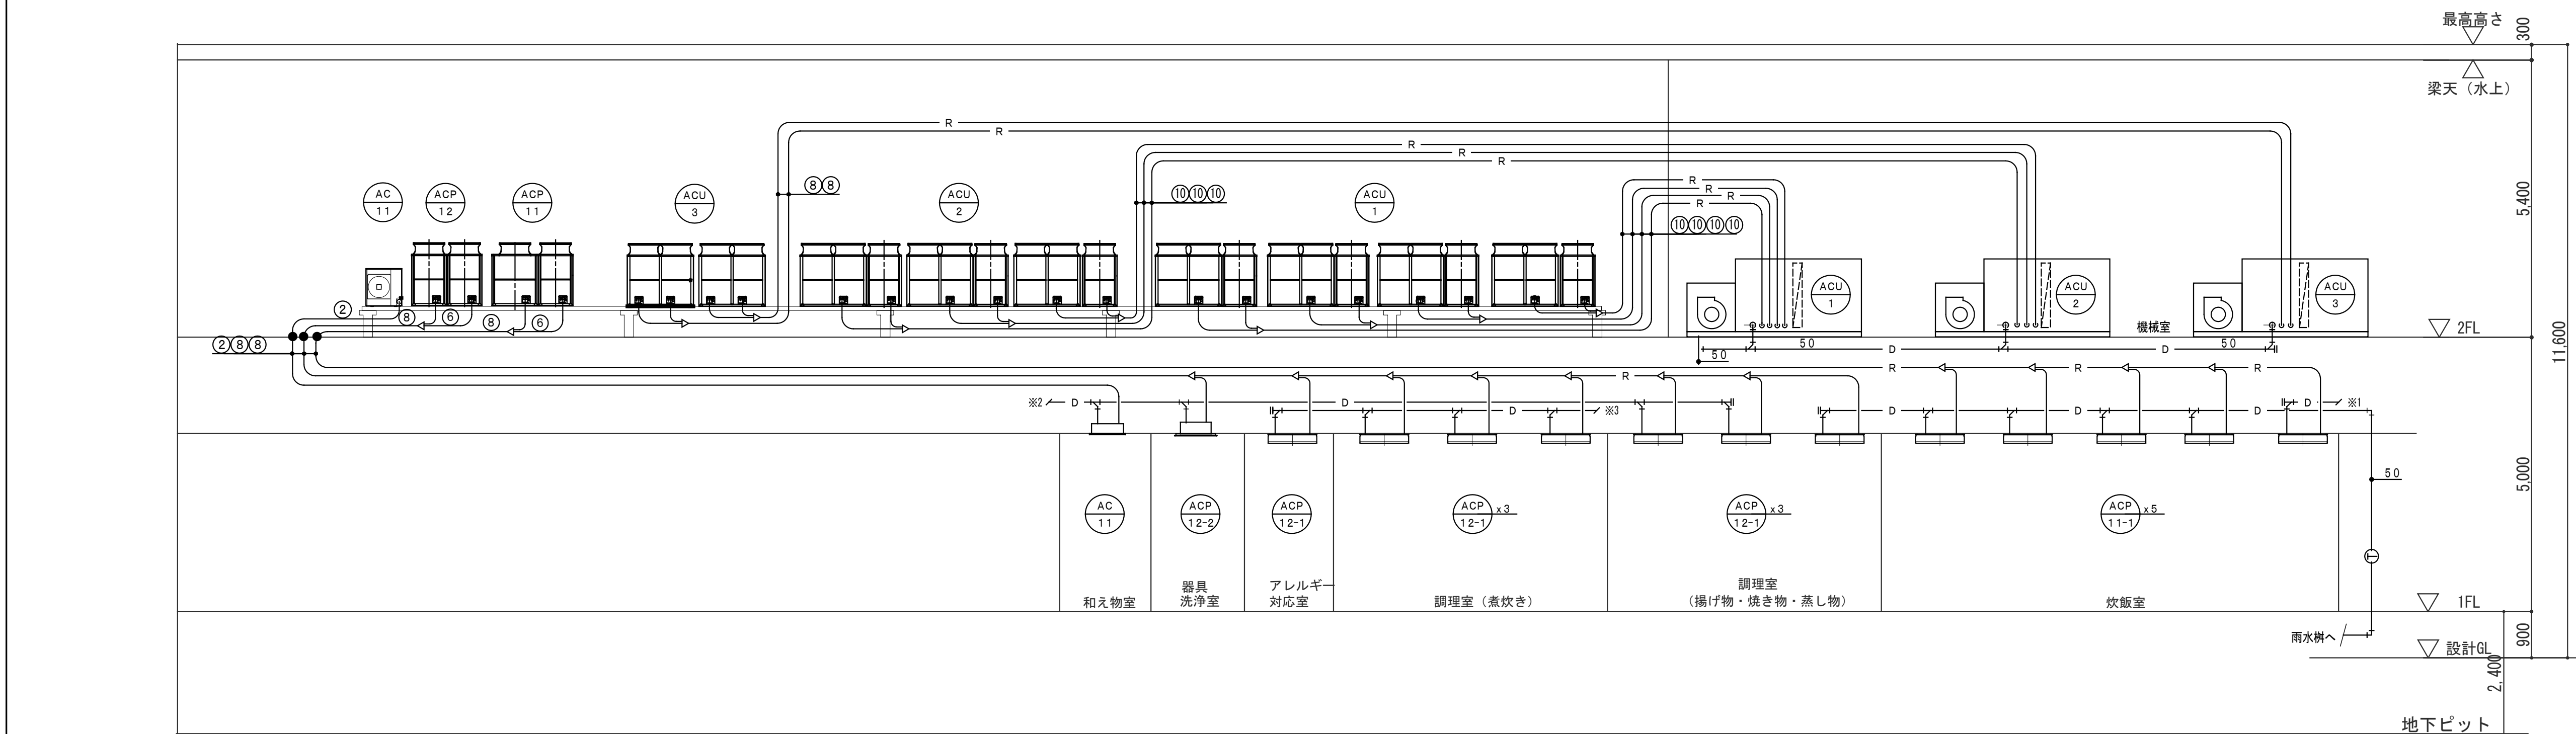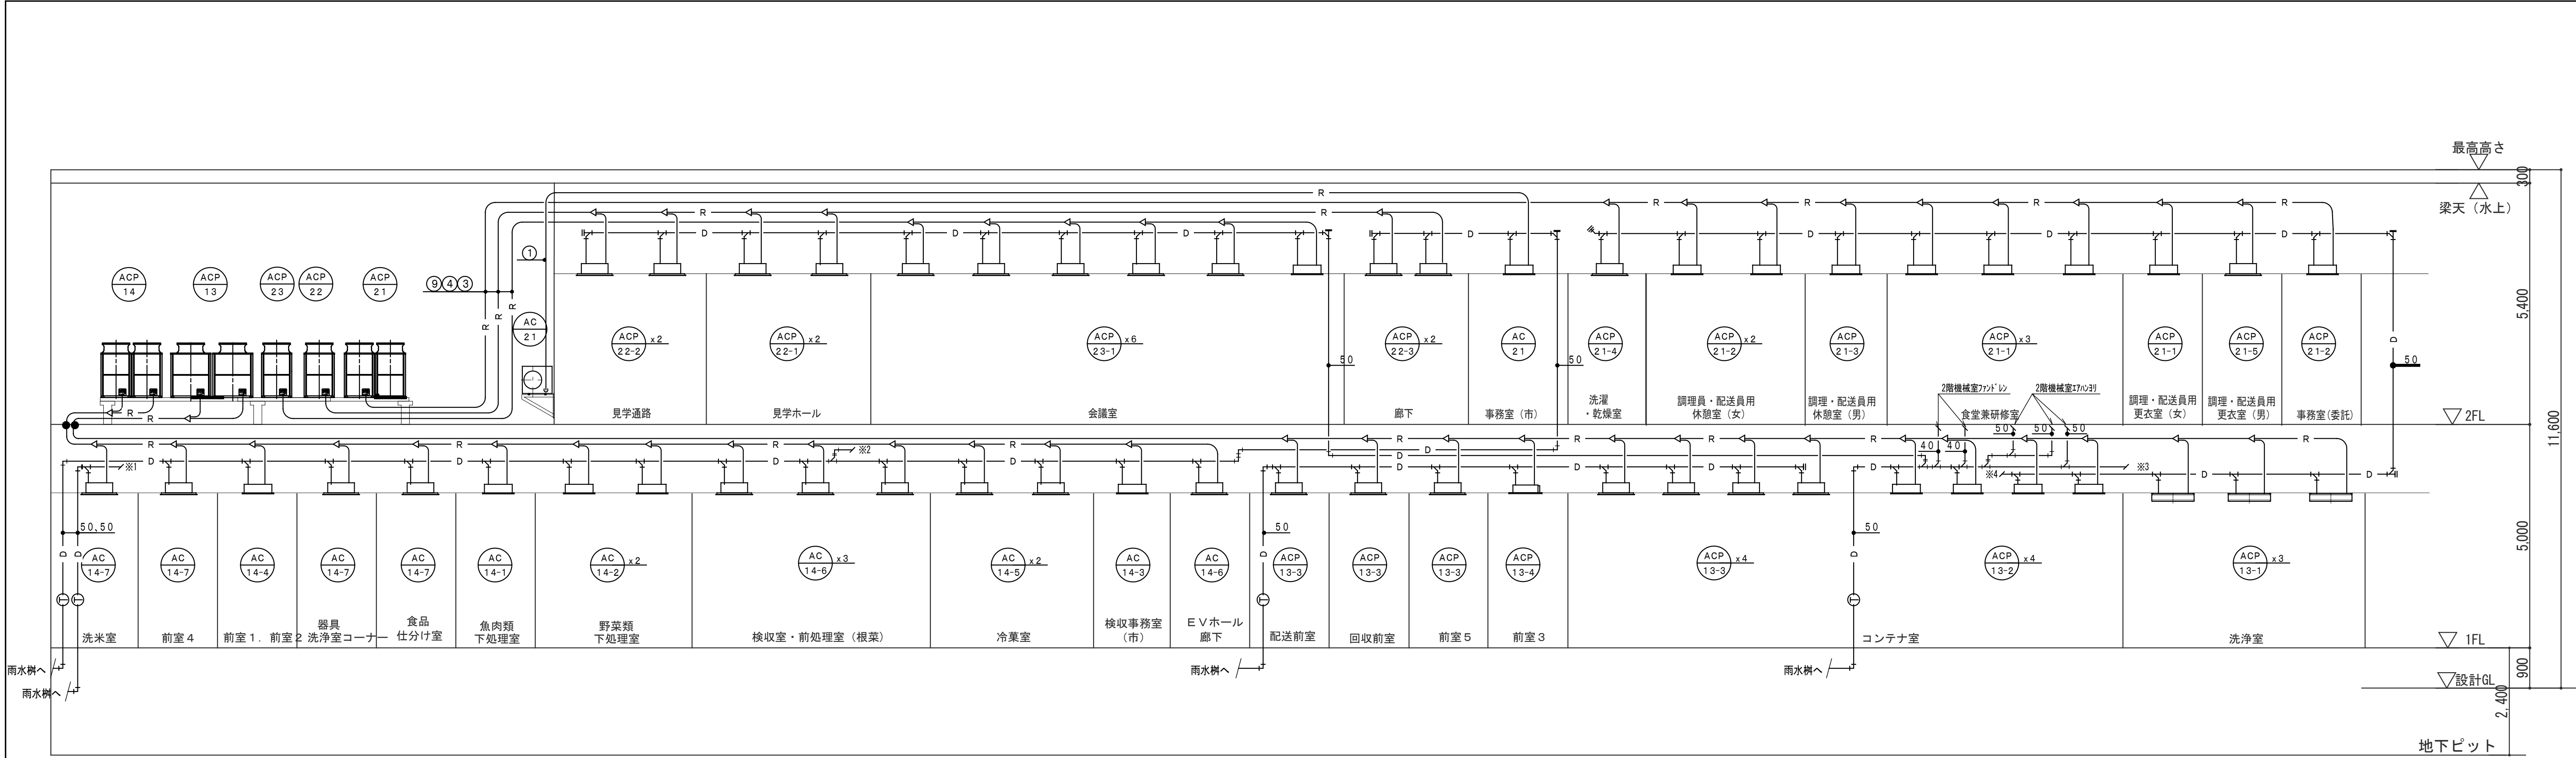

凡 例	
記 号	名 称
— R —	冷 媒 配 管
— D —	空 調 ド レ ン 管
— ● —	区 画 貫 通 処 理 材
Ⓓ	ド レ ン トラ ッ プ ウ ォ ー タ ー ベ ス ト (SB-50S)

冷 媒 管 サ イ ズ	
記号	液管 × ガス管
①	6.4 - 12.7
②	9.5 - 15.9
③	9.5 - 19.1
④	9.5 - 22.2
⑤	12.7 - 19.1
⑥	12.7 - 25.4
⑦	12.7 - 28.6
⑧	15.9 - 28.6
⑨	22.2 - 28.6
⑩	19.1 - 31.8

※ 防火区画壁を貫通する冷媒管は区画処理材にて処理
国交省認定番号 壁-PSO60WL-0774
床-PSO60FL-0776
空調ドレンは告示1422を適用

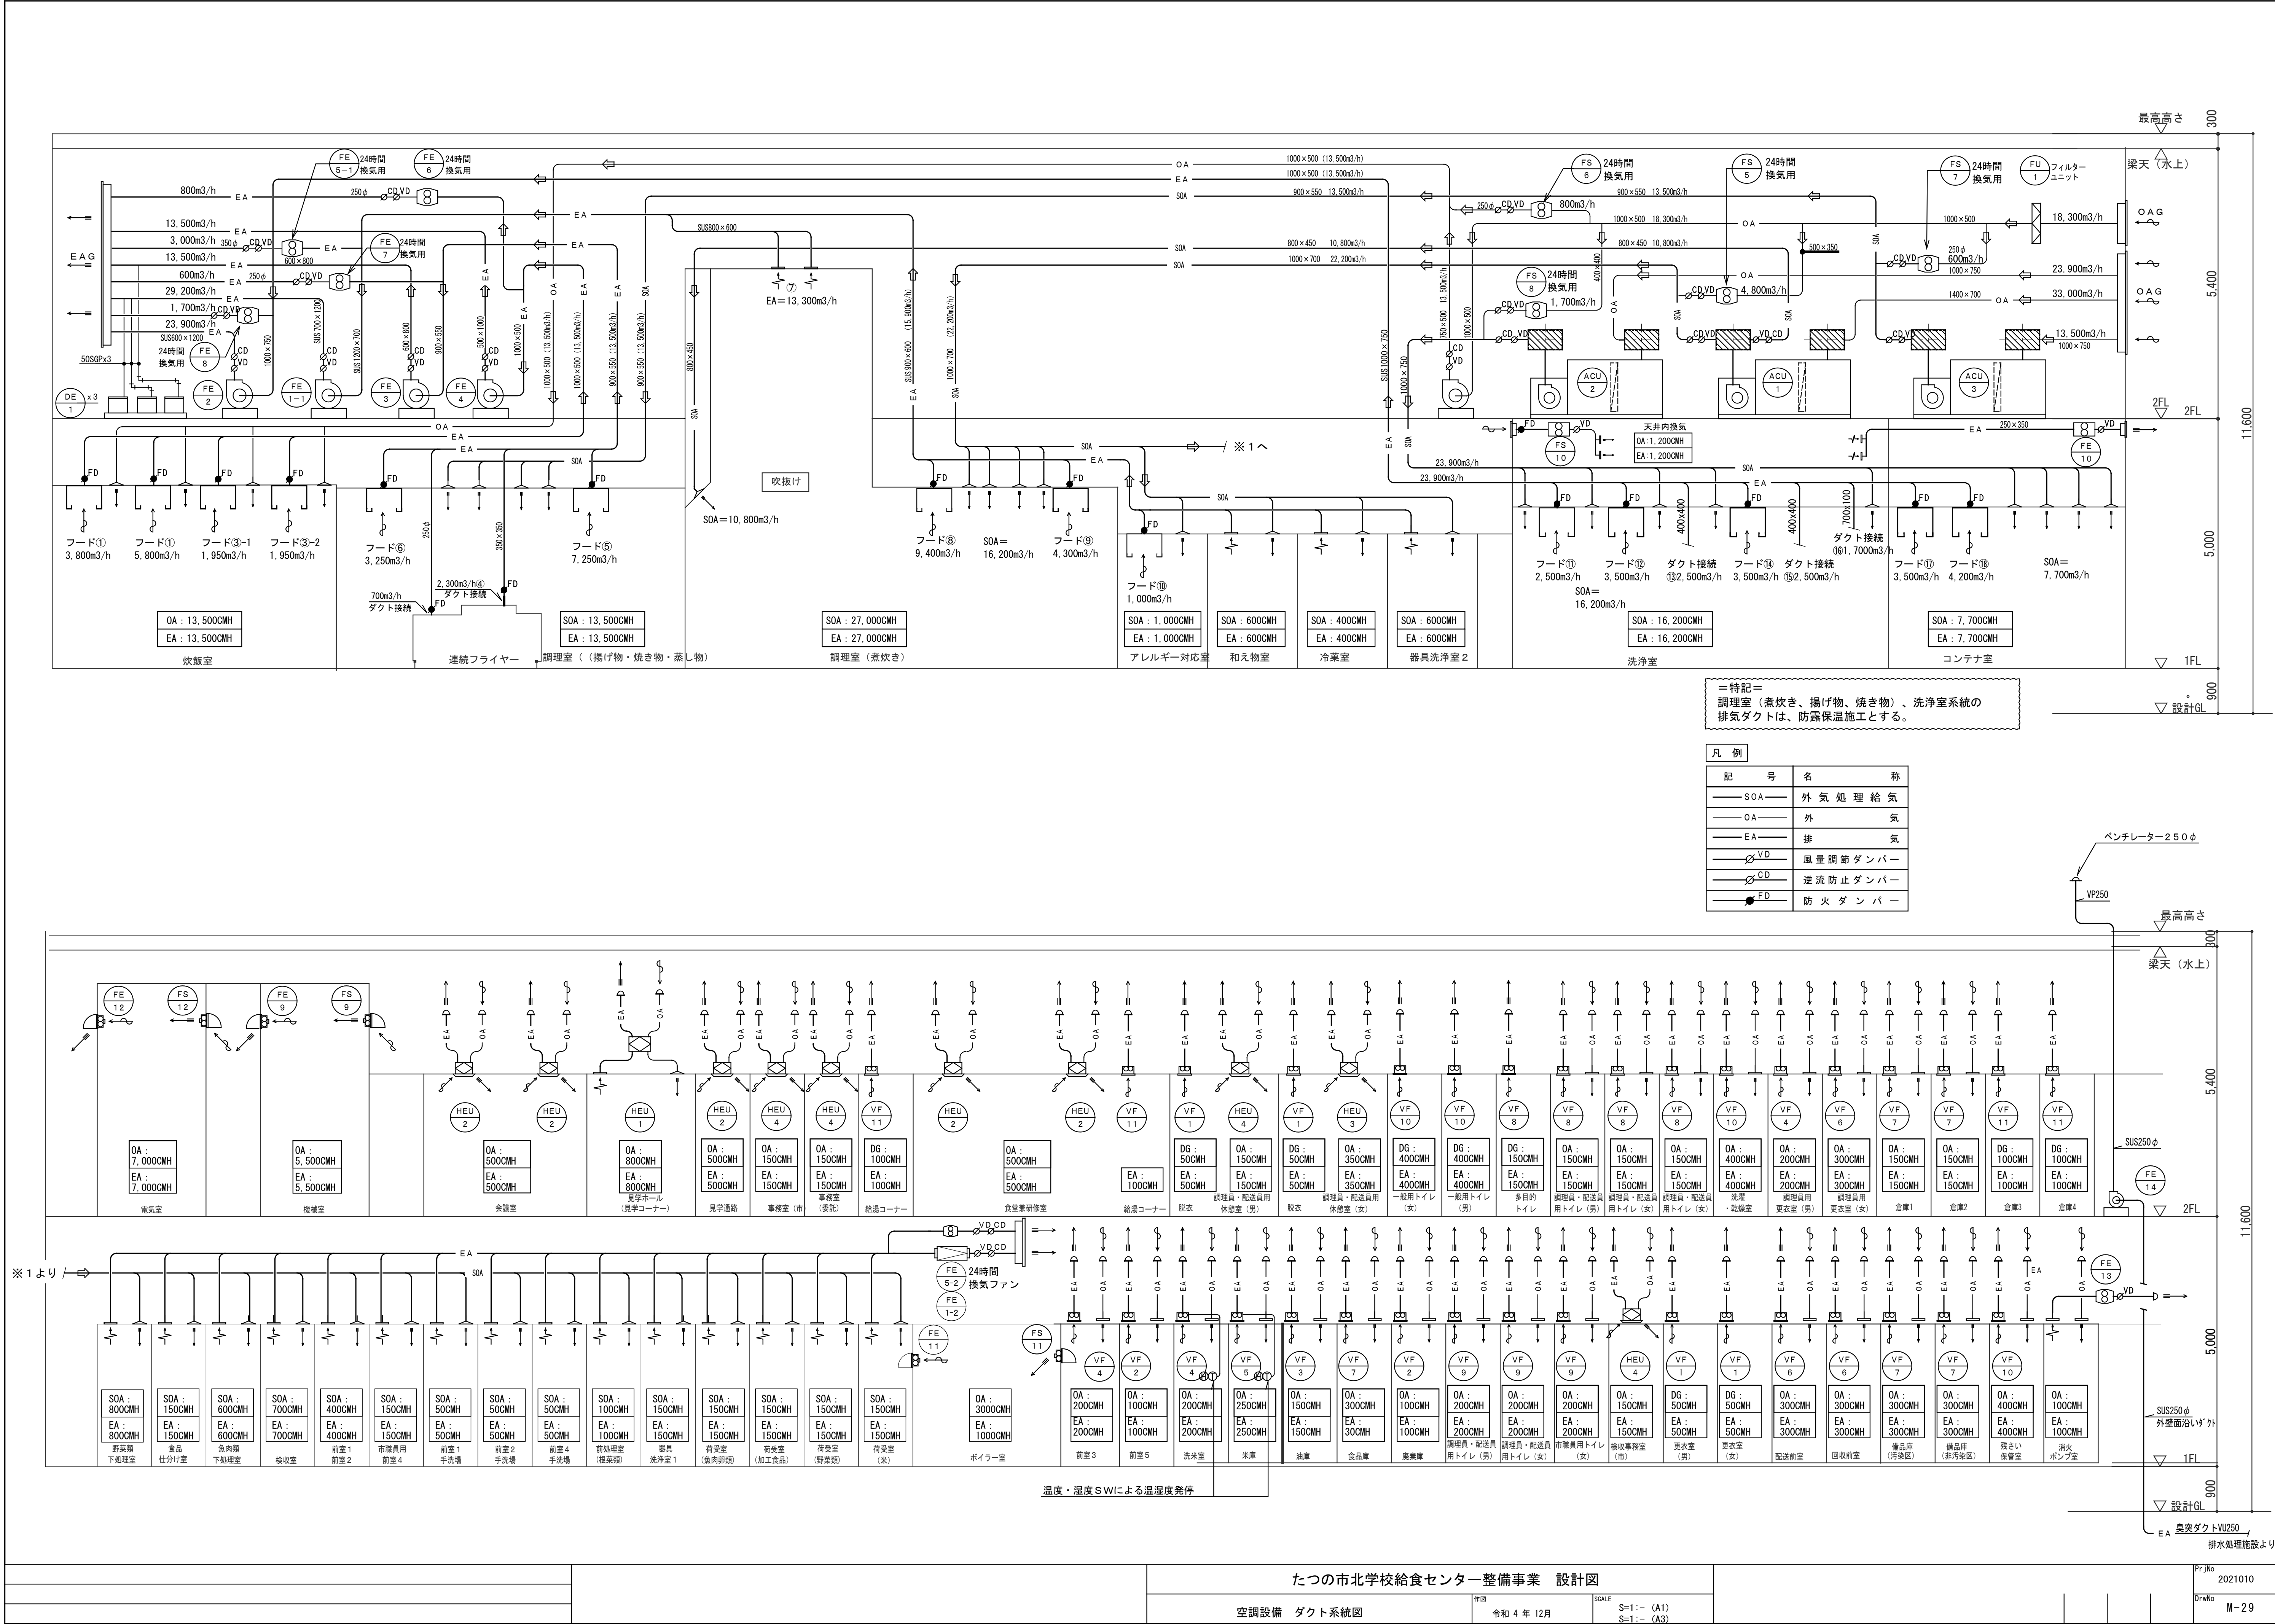

＝特記＝
調理室（煮炊き、揚げ物、焼き物）、洗浄室系統の
排気ダクトは、防露保温施工とする。

記 号	名 称
SOA	外 気 処 理 給 気
OA	外 気
EA	排 気
VD	風 量 調 節 ダ ン パ ー
CD	逆 流 防 止 ダ ン パ ー
FD	防 火 ダ ン パ ー

